

## TC-180

### Alimentador automático de caixas



Permite a instalação de um cabeçote de etiquetagem automática para colocar uma etiqueta de rastreabilidade na parte superior da caixa estojo.



## Correndo

De uma carga manual, permite alimentar as caixas, em uma determinada sequência, a uma etiquetadora ou balança dinâmica.



## Características principais

**ONELITE**  
PHARMA+

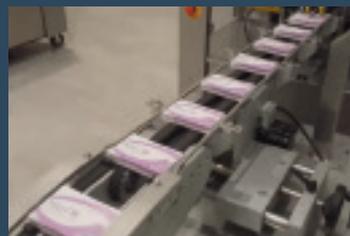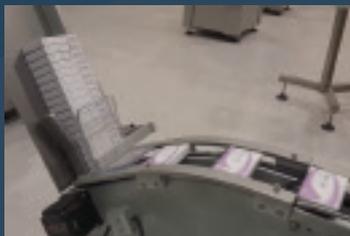

- Ajustes mecânicos para diferentes tamanhos de caixa.
- Acionado por um PLC e tela de toque de 7".
- Sistema de segurança adequado na operação da máquina, preservando a segurança do operador e o ambiente de trabalho.
- Controle de qualidade de acordo com as diretrizes fornecidas pelo GAMP5 (ISPE) e CFR 21 parte 11 (FDA).
- Velocidade operacional ajustável por simples parâmetro na tela de toque, mantendo a sincronização em toda a máquina.
- Operação usando motores de passo (PAP) que garantem maior precisão no movimento das partes em movimento da máquina.

### SIMPLES E VERSÁTIL

- Permite o carregamento de caixas, em um carregador/armazém (magazine), para alimentar sequencialmente uma máquina etiquetadora ou de agrupamento de caixas.
- Os motores PAP que acionam a máquina são limitados eletronicamente no torque para desativar em caso de engarrafamento ou acidente.
- Facilmente ajustável para caixas de várias dimensões.
- A velocidade de trabalho é ajustada no painel de toque.
- Possui um detector de acúmulo de caixas na saída para parar automaticamente quando nenhum produto entra.
- Inclui contador de caixas.




### CABEZAL DE ETIQUETADO (Opcional)

É possível colocar um cabeçote de etiquetado com ou sem uma impressora embutida, para colocar etiquetas de rastreamento, incluindo as etiquetas de segurança do tipo "casca de ovo."

### Layout

### Especificações técnicas TC-180

Dimensões	1920 x 720 x 1630 mm (prof. x larg. x alt.)		
Tensão	220V + T 50Hz		
Potência instalada	0,6 KVA		
Pressão de ar	---		
Nível de ruído	< 60 dB(A)		
Capacidade de produção	100 caixas/minuto		
Faixa de velocidades	10 - 40 metros/minuto		
Caixas admissíveis	Comprimento	80mm - 185mm.	(B)
	Altura	15mm - 80mm.	(H)
	Largura	30mm - 130mm.	(A)

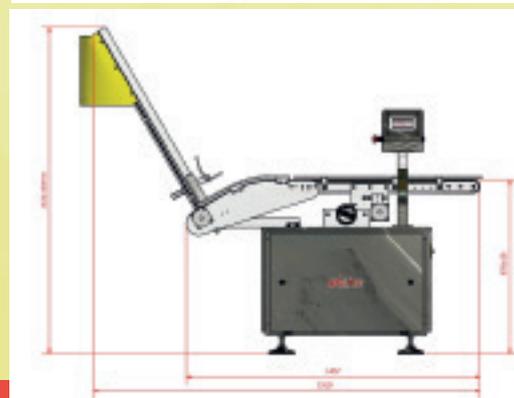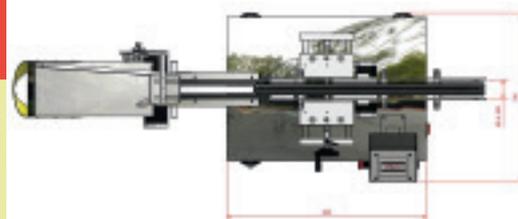

### Espaço Mínimo

Cientes da necessidade de aproveitar ao máximo o espaço nas salas limpas da indústria farmacêutica, o tamanho de nossas máquinas é uma das principais premissas no momento do design de toda a nossa linha Pharma.